


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗΣ ΡΟΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

1. Διάταξη κοπής ρολών αποστείρωσης δύο επιπέδων. Να δέχεται ρολά όλων των μεγεθών και όλων των τύπων (ατμού, πλάσματος κλπ.).
2. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με μαχαιρίδιο κινούμενο σταθερά πάνω σε ειδική ράγα. Το μαχαιρίδιο να διαθέτει θήκη από αλουμίνιο για να είναι ελαφρύ και να παρέχει ευκολία στο χρήστη για την κίνηση του.
3. Να διαθέτει πλαστικούς κυλίνδρους στις ράγες τοποθέτησης ρολών για την ομαλή προώθηση τους.
4. Να διαθέτει δύο ράγες συγκράτησης των ρολών σε κάθε επίπεδο.
5. Να διαθέτει ποδαράκια για την τοποθέτηση επι πάγου και ειδικές οπές για την στήριξη σε τοίχο.
6. Να έχει διαστάσεις 800x300x400 mm (ΠxΒxΥ) περίπου και μέγιστο βάρος 14 κιλά.
7. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας.
8. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος του μηχανήματος να διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις.

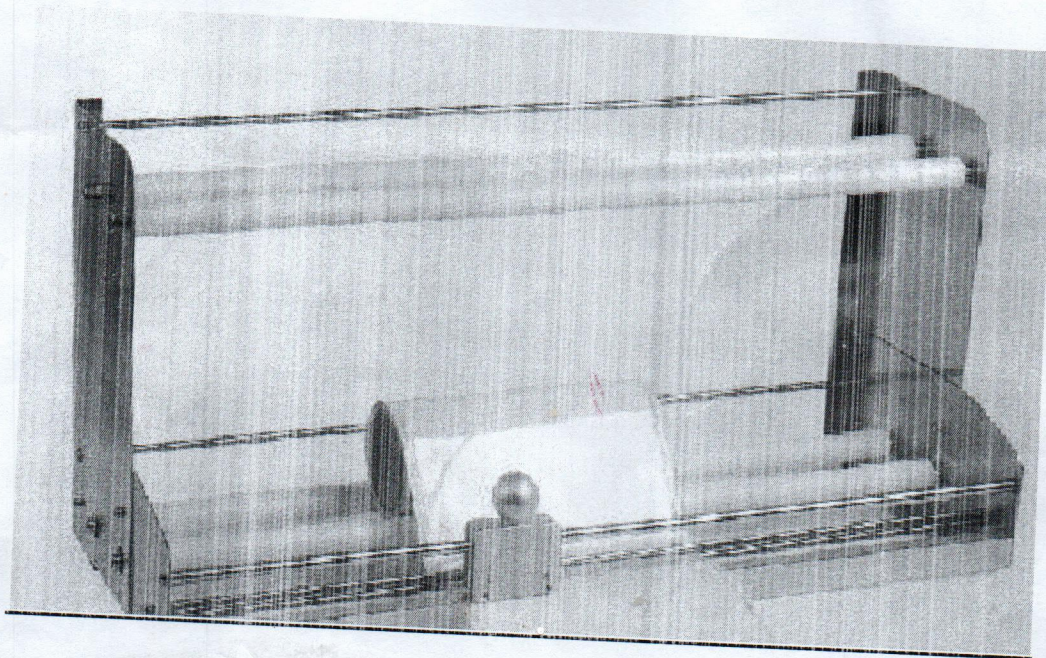

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΜΙΤΣΑΝ 111410 ΑΜΚΑ 29037902995